

CABINET KITCHEN EXHAUST FANS

ENERGY
EFFICIENT
LONG LIFE



PRODUCT FEATURES


- Çift cidarlı gövde yapısına sahiptir. 25 mm kalınlığında kaya yünü kullanılarak ısı ve ses izolasyonu sağlanmaktadır Double Walled Cas-ing. 25 mm thick rock wool is used for heat and sound insulation
- Korozyona dirençli alüminyumdan imal edilen geriye eğik seyrek kanatlı tipte fan kullanılmıştır Corrosion-resistant aluminium backward curved bladed fan used
- Yüksek verimli plug fan yapısı sayesinde düşük enerji tüketimi sağlar Low energy consumption thanks to high efficiency plug fan
- Düşük ses ve titreşim ile uzun yıllar sorunsuz çalışma Long-lasting trouble-free operation with low noise and vibration level
- Termik motor koruma mevcuttur Thermal motor protection

TECHNICS

MODEL	BOX K 400	BOX K 450	BOX K 500	BOX K 560	BOX K 630
VOLTAGE (V)	380	380	380	380	380
FREQUENCY (Hz)	50	50	50	50	50
POWER (kW)	0,75	1,1	1,5	2,2	5,5
CURRENT (A)	1,92	2,6	3,5	4,9	11,5
AIR FLOW (m ³ /h)	5320	7000	9750	14800	22500

PERFORMANCES

MODEL	AIRFLOW (m ³ /h)							
	0 Pa	150 Pa	300 Pa	450 Pa	600 Pa	750 Pa	900 Pa	1050 Pa
BOX K 400	5320	4700	3900	2100				
BOX K 450	7000	6400	5600	4450				
BOX K 500	9750	9100	8250	7250	5500			
BOX K 560	14800	14400	13500	12000	10400	7800	3200	
BOX K 630	22500	21300	20650	19800	18600	16000	14900	11250

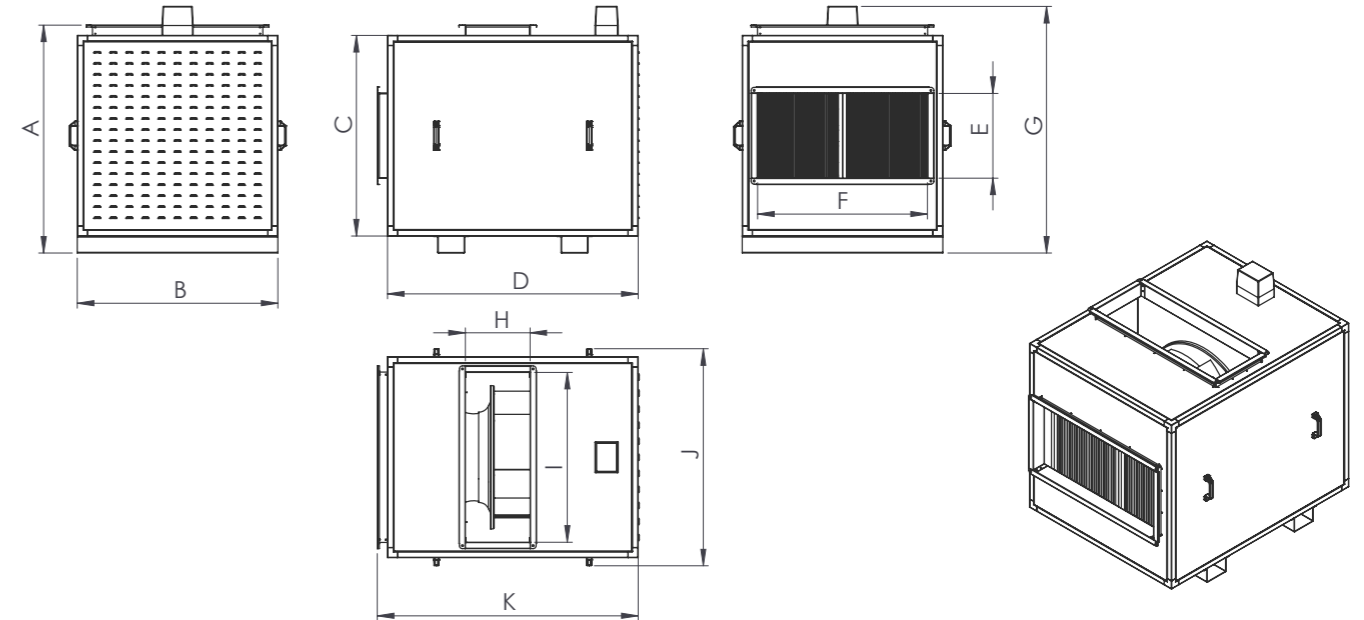

DIMENSIONS

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
BOX K 400	738	598	598	885	298	448	832	198	448	680	936
BOX K 450	841,6	698	698	988,4	348	548	937	238	548	780	1038
BOX K 500	943	798	798	1040	348	648	1037	248	648	880	1091
BOX K 560	946	800	800	1085	383	647	1034	283	647	882	1137
BOX K 630	1136,6	1000	1000	1250	422	847	1230	322	847	1082,2	1300